



LAVAVASOS GP-40 220/60/1

Cesta de 400x400mm y altura útil de 240 mm.



1303051



- miento y limpieza
- ✓ Fácil acceso a los componentes para reparación.

ACCESORIOS

- Soportes para lavavasos y lavavajillas
- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 400 x 400
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Osmotizador OS-140P
- Dosificador de detergente

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Lavado superior e inferior.
- ✓ Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B.
- ✓ Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.

Doble sistema de filtrado

- ✓ Máxima protección de la bomba de lavado.

Puerta de doble pared

- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: uso sencillo e intuitivo.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.
- ✓ 100% Tested.

Tech-friendly

- ✓ Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para manteni-



www.sammic.es
 Fabricante de Equipos para Hostelería
 Basarte, 1
 20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
 Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

LAVADO DE LA VAJILLA
 LAVAVASOS INDUSTRIAL - LÍNEA GLASS PRO

Fecha de producto
 actualizado 30/11/2021



LAVAVASOS GP-40 220/60/1

Cesta de 400x400mm y altura útil de 240 mm.



1303051

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm

Altura útil: 240 mm

Duración ciclo(s): 90 " / 120 " / -- "

Producción cestos/hora: 45 / 30 / --

Capacidad del calderín: 3.2 l

Capacidad de la cuba: 15 l

Consumo agua/ciclo: 2.2 l

Potencia

✓ Potencia de la bomba: 250 W / 0.33 Hp

✓ Potencia cuba: 1200 W

✓ Potencia calderín: 2500 W

✓ Potencia total: 2750 W

Alimentación eléctrica: 220 V / 60 Hz / 1 ~ (12 A)

Conexión eléctrica: --

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 470 mm

✓ Fondo: 535 mm

✓ Alto: 670 mm


Peso neto: 37 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: -- dB(A)

Dimensiones del embalaje

525 x 615 x 820 mm

Peso bruto: 43 Kg.

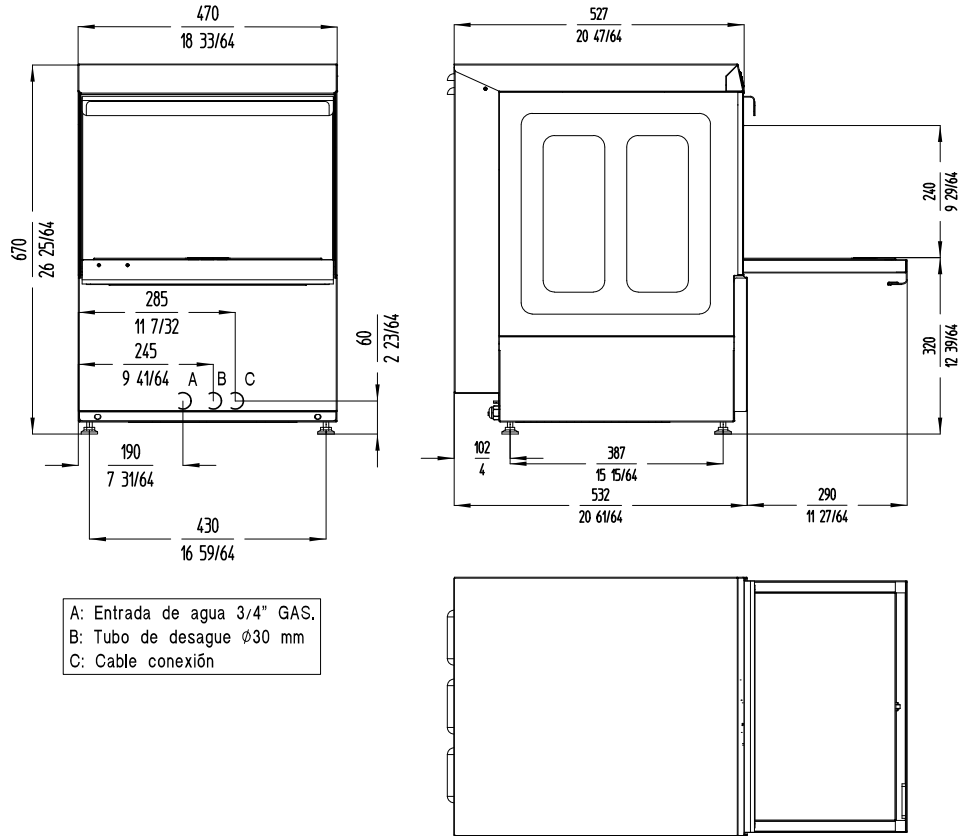

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL - LÍNEA GLASS PRO



www.sammic.es

Fabricante de Equipos para Hostelería

Basarte, 1

20720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

Fecha de producto
actualizado 30/11/2021